

M21 T SINGLE GENERATION 2

E



H

F	Radstand	2500	3360
Fahrzeugdimensionen			
OAL	Fahrzeuglänge	5060	6320
	Fahrgestelllänge - einschließlich der Rückleuchten	5265	6525
W	Aufbaulänge min./max. ⁽⁵⁾	3010 / 3380	4270 / 4507
FOH	Überhang vorne	1400	
ROH	Überhang hinten / RUPD	1110 / 1160	1560 / 1427
Lac	Chassisbreite	700	
EH	Chassishöhe leer (bei Hinterachse)	715	
HH	Bodenfreiheit ⁽⁷⁾	210	
OW	Kabinenbreite ⁽¹⁾	1815	
OH	Kabinenhöhe leer	2145	2160
BW	Fahrgestellbreite	1625	
AW	Spurbreite vorne	1395	
CW	Spurbreite hinten	1395	
Dia	Wendekreis Wand zu Wand (m) ⁽²⁾	9,2	11,9
CA	Vorderachse – Kabine hinten ⁽³⁾	650	
6,1	Max. Breite mit Aufbau ⁽⁴⁾	2120	

Fahrzeuggewichte

16,1	Gesamtgewicht	3500	
16,4	Gesamtzuggewicht	6000	
15	Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet	2200 / 2815	2260 / 2815
15,1	Fahrzeug mit Mindestgewicht ausgestattet vorne/hinten	1455 / 745	1515 / 745
14	Leergewicht betriebsbereit ⁽⁶⁾	1945	2005
CT	Nutzlast Fahrzeug	1555	1495
14,1	Leergewicht Achsen vorne / hinten	1460 / 485	1460 / 545
16,2	Maximale Achslast vorne/hinten	1900 / 2000	
18,3	Zuggewicht ungebremst/gebremst	750 / 2500	

1. Ohne Seitenblinker und Aussenspiegel
2. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
3. Bei minimaler Gegenrahmenhöhe = 150 mm
4. Schmale oder breite Spiegelarme sind ebenfalls erhältlich.
5. Die Länge des Aufbaus entspricht einem gleichmässig beladenen Fahrzeug bis zur maximalen Achslast (Werte im C.O.C. ohne Aufbau deklariert).
6. Das Leergewicht betriebsbereit beinhaltet Vollgetankt und mit Fahrer von 75kg. Das betriebsbereite Leergewicht ist ein Richtwert. Der Aufbauer wird angewiesen, diesen Richtwert in der Aufbauphase zu überprüfen.
7. Freiraum: Hinterachsdifferential

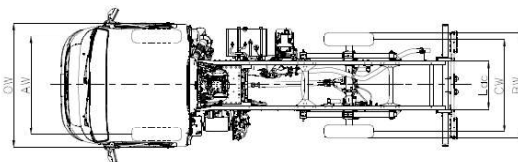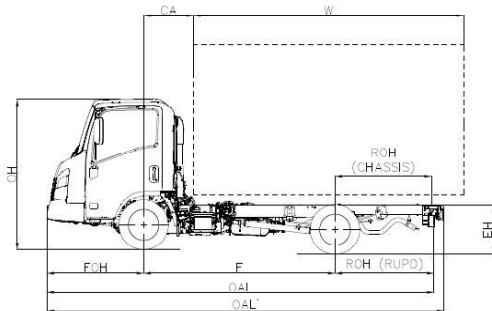

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

ISUZU behält sich das Recht vor, Anfertigungen und Ausrüstungen ohne Vorankündigung zu ändern. Details der oben genannten bzw. In diesem Prospekt abgebildeten Spezialanfertigungen und Ausrüstungen unterliegen Änderungen entsprechend der lokalen Bestimmungen und gesetzlichen Anforderungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem ISUZU-Händler vor Ort über genauere Informationen in Bezug auf sämtliche möglichen und erforderlichen Änderungen. Bemerkung : Die Farben der Fahrzeugkarosserie können eventuell leicht von den Abbildungen im Prospekt abweichen.

M21 T SINGLE GENERATION 2 - 3,5 TONNES

Kabine

Anzahl Plätze: 3	Rückspiegel mit integrierter Rückfahrkamera	Nebelscheinwerfer
MID display 7"	Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe)	Bi-LED-Frontscheinwerfer
Elektrische Fensterheber	DAB+ Radio - Bluetooth - USB mit 6,2 Zoll Display *	Lichtautomatik
Rückfahr-Warnsignal	Manuelle Klimaanlage	Start & Stop
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	Lenkradbedienung	Reifenreparaturset
Sicherheitsgurtwarner	Ablagefach und Sonnenblende (Fahrer/ Beifahrer)	

*DAB+ Radio - Bluetooth - 6.8"-Touchscreen - Apple CarPlay/Android Auto kompatibel (Optionen)

Sicherheitspaket 1

ABS: Antiblockiersystem	MAM: Notbremsung vor einem Hindernis
ASR: Antriebsschlupfregelung	FVSN: Warnung vor dem Start des vorausfahrenden Fahrzeugs
EBD:	DDAW: Müdigkeitswarnung des Fahrers
EVSC: Elektronische Stabilitätskontrolle	RM: Rückmonitor
LDWS: Spurhalteassistent	MOIS: Kreuzungswarnsystem
AEBS: Autonomes Notbremsystem	TSR: Verkehrszeichenerkennung
DWS: Frontfahrzeug-Abstandswarnsystem	TPMS: Reifendruckkontrollsystem

Bremsen

Hydraulisches 2-Kreis Bremssystem mit ABS, Handbremse wirkend auf Kardanwelle.

Vorne		Hinten	
Scheibenbremsen	φ 275 x 30 mm	Trommelbremsen	φ 290 x 75 mm

Sicherheitssysteme

ABS mit BAS (Assisted Braking System)
ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle)
SRS 2 Airbag (Fahr./Beifahr.)

Motor Diesel

4 Zylinder, 16 Ventile, Commonrail, Intercooler, Variable-Turbinengeometrie-Lader und EGR. CO2-Emissionen kombinierter Zyklus g/km 316.94. Kraftstoffverbrauch kombinierter Zyklus WLTP l/100 km: 12.09 (VH)		Getriebe und Differentialübersetzung	
		Übersetzungsverhältnis	Automatisch/AWR6B45 *
		1	3.600
		2	2.090
		3	1.488
		4	1.000
		5	0.687
		6	0.580
		R	3.732
		Differentialübersetzung	5.375
		g	

EMISSIONEN	Euro 6e
HUBRAUM	1898 cm ³
LEISTUNG	88 kW (120 PS) @ 3.000 - 3.200 U/min
DREHMOMENT	320 Nm @ 1.600 - 2.000 U/min

*PTO (Zapfwelle) Vorbereitung nicht verfügbar

DIESEL-KRAFTSTOFFTANK

70 L

Nominalwert

ADBLUE-KRAFTSTOFFTANK

14 L

Nominalwert

Chassismasse H = 180 mm; L = 50 mm; Dicke = 4 mm

Aufhängung	Vorne	Einzelradaufhängung
	Hinten	Blattfedern aus Stahl
	Hinterachs-Differential	φ 220 mm LIGHT DUTY

Bereifung	205/75 R16C Einzelbereifung hinten
-----------	------------------------------------

Elektrische Anlage	Bord-Spannung 12V - Generator 90A - Batterie 80 D26L
--------------------	--

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

ISUZU behält sich das Recht vor, Anfertigungen und Ausrüstungen ohne Vorankündigung zu ändern. Details der oben genannten bzw. in diesem Prospekt abgebildeten Spezialanfertigungen und Ausrüstungen unterliegen Änderungen entsprechend der lokalen Bestimmungen und gesetzlichen Anforderungen. Bitte informieren Sie sich bei Ihrem ISUZU-Händler vor Ort über genauere Informationen in Bezug auf sämtliche möglichen und erforderlichen Änderungen. Bemerkung: Die Farben der Fahrzeugkarosserie können eventuell leicht von den Abbildungen im Prospekt abweichen.