


Aufhängung Série Bleu OBD-E (12 Tonnen)

OBD-E

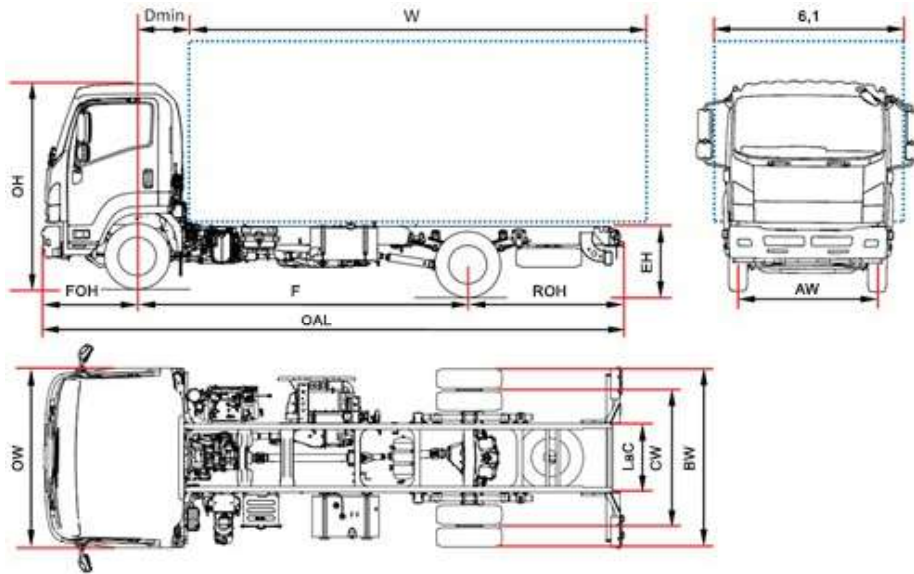

F 12		F 12 J
Radstand	F	3790
Fahrzeuglänge	OAL	6595
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4720
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5020
Überhang hinten	ROH	1640
Chassishöhe	EH	890
Kabinenhöhe	OH	2590
Fahrgestellbreite	BW	2240
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW	2195
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2500÷2600
Aufbauabstand min.	D min	710
Überhang vorne	FOH	1165
Chassisbreite	LaC	840
Spur vorne	AW	1800
Spur hinten	CW	1705
Bodenfreiheit	HH	215
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	13,7
GEWICHT (kg)		
Leergewicht ⁽⁵⁾		4102
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2628/1474
Gesamtgewicht		11990 ⁽⁶⁾
Maximale Achslast vorne/hinten		4480 / 8480
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750

1. Aus dem COC abgeleiteter Wert
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2240/2286 – 2286/2406 – 2406/2500
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES 2 + 30 Kg

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

F 12 - Radstand (mm) J 3790

Zusatzausrüstung	NEES 2 + HSA
------------------	--------------

Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> • EGR - DPD - SCR • MID display 7" • Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) • Motorbremse • Elektrische Fensterheber • Beheizbare Außenspiegel • Sicherheitsgurtwarner 	<ul style="list-style-type: none"> • Luftfedersitz • Klimaautomatik • Rückfahr-Warnsignal • DAB+ Radio - Bluetooth - 6.8"-Touchscreen - Apple CarPlay/Android Auto kompatibel • USB-Ladeanschluss • Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) 	<ul style="list-style-type: none"> • Cruise control • Scheinwerferhöhe man. verstellbar • Vordere und hintere BI-LED-Beleuchtung • Nebelscheinwerfer • Variabler SLD • Immobilizer • Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung • Sichere Kabinenverriegelung

Motor
ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder. Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader HUBRAUM 5193 cm ³ ; LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min; DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Antiblockiersystem ASR: Antriebschlupfregelung EBD: Elektronische Bremskraftverteilung EVSC: Elektronische Stabilitätskontrolle LDWS: Spurhalteassistent MOIS: Bewegungsobjekterkennungssystem	DWS: Abstandswarnungssystem MAM*: Notbremsung vor einem Hindernis FVSN: Warnung vor dem Start des vorausfahrenden Fahrzeugs DDAW: Müdigkeitserkennungssystem RM: Rückmonitor BSIS: Totwinkelerkennung	AEBS: Autonomes Notbremssystem AEBS for Pedestrian & Bicycle: Autonomes Notbremssystem für Fußgänger und Radfahrer Intersection warning: Kreuzungsgefahrenwarnsystem TSR: Verkehrszeichenerkennungssystem TPMS: Reifendruckkontrollsystem

*Nur für Modelle mit NEES 2-Robotgetriebe erhältlich.

Tank	140 L (Radstand J)	16 L Ad-Blue*
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Rückwärtsgang 6.615; Differential 5.125	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2 + Kick down
Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 234 mm, Stärke 7 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 245/70 R19,5C Einzelbereifung Hinten 245/70 R19,5C Doppelbereifung	
Bremsen	Trommelbremse vorne (370X150 mm) und hinten (370X150 mm), Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung, Vollluftzweikreisbremse.	
Aufhängung	Vorne und hinten: Mehrfach-Trapez-Blattfeder. Stabilisatorstange vorne und hinten.	
Elektrische Anlage	24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator	

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.