


Aufhängung Luftfederung Série Bleu OBD-E (12 Tonnen)

OBD-E

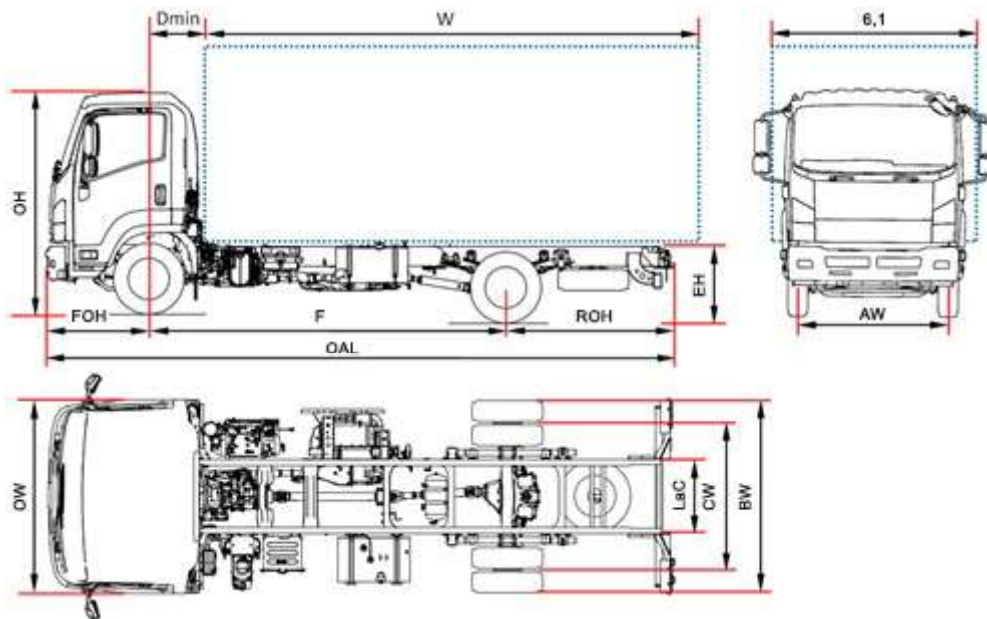

	F 12	F 12 J	F 12 L	F 12 N	F 12 Q
Radstand	F	3790	4360	4990	5320
Fahrzeuginnenlänge	OAL	6600	7470	8370	8740
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4725	5595	6495	6865
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5025	5895	6795	7165
Überhang hinten	ROH	1645	1945	2215	2255
Chassishöhe	EH	785			
Kabinenhöhe	OH	2590	2585	2585	2585
Fahrgestellbreite	BW	2210			
Kabinenbreite ⁽²⁾	OW	2195			
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1	2500 ÷ 2600			
Aufbauabstand min.	D min	710			
Überhang vorne	FOH	1165			
Chassisbreite	LaC	840			
Spur vorne	AW	1800			
Spur hinten	CW	1670			
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	13,7	15,5	17,5	18,6
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		4182	4292	4352	4372
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2633/1549	2683/1609	2705/1644	2798/1644
Gesamtgewicht		11990 ⁽⁶⁾			
Maximale Achslast vorne/hinten		4480 / 8480			
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750			

1. Aus dem COC abgeleiteter Wert
2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2240/2286 – 2286/2406 – 2406/2500
4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
5. Das Leergewicht beinhaltet das Reservierad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg, NEES 2 + 30 Kg
6. Auf Anfrage: Gesamtgewicht auf 13,5 Tonnen reduziert + vorherige MCTC-Prüfung.

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

F 12 - Radstand (mm) J 3790 - L 4360 - N 4990 - Q 5320

Zusatzausrüstung	NEES 2 + HSA HSA - Hill Start Assist	
------------------	--------------------------------------	--

Standardausrüstung

<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR MID display 7" Beheizbare Außenspiegel Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) Motorbremse Elektrische Fensterheber Luftfedersitz 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherheitsgurtwarner Sichere Kabinenverriegelung Klimaautomatik Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) DAB+ Radio - Bluetooth - 6.8"-Touchscreen - Apple CarPlay/Android Auto kompatibel USB-Ladeanschluss 	<ul style="list-style-type: none"> Variabler SLD Scheinwerferhöhe man. verstellbar Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Cruise control Vordere und hintere BI-LED-Beleuchtung Nebelscheinwerfer Immobilizer
--	---	---

Motor
ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder. Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader HUBRAUM 5193 cm ³ ; LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min; DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Antiblockiersystem ASR: Antriebsschlupfregelung EBD: Elektronische Bremskraftverteilung EVSC: Elektronische Stabilitätskontrolle LDWS: Spurhalteassistent MOIS: Bewegungsobjekterkennungssystem	DWS: Abstandswarnungssystem MAM*: Notbremsung vor einem Hindernis FVSN: Warnung vor dem Start des vorausfahrenden Fahrzeugs DDAW: Müdigkeitserkennungssystem RM: Rückmonitor BSIS: Totwinkelerkennung	AEBS: Autonomes Notbremssystem AEBS for Pedestrian & Bicycle: Autonomes Notbremssystem für Fußgänger und Radfahrer Intersection warning: Kreuzungsgefahrenwarnsystem TSR: Verkehrszeichenerkennungssystem TPMS: Reifendruckkontrollsystem

*Nur für Modelle mit NEES 2-Robotgetriebe erhältlich.

Tank	140 L (Radstand J) 200 L (Radstand L,N,Q)	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZW6P - 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Rückwärtsgang 6.615; Differential 5.125 (Radstand J); 4.555 (Radstand L,N,Q)	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2 + Kick down
Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 234 mm, Stärke 7 mm	
Plätze	3	
Bereifung	Vorne: 245/70 R19,5C Einzelbereifung. Hinten 245/70 R19,5C Doppelbereifung	
Bremsen	Trommelbremse vorne (370X150 mm) und hinten (370X150 mm).Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung. Vollluftzweikreisbremse.	
Aufhängung	Vorne Blattfedern, doppelwirkende hydraulische Stossdämpfer, Stabilisatoren. Hinten Luftfedersystem mit 4 Luftfedern, Autodiagnose über elektronische Kontrolle, Stabilisatoren und hydraulische Teleskopstossdämpfer	
Elektrische Anlage	24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator	

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.