


Aufhängung Luftfederung Série Bleu OBD-E (10 Tonnen)

OBD-E

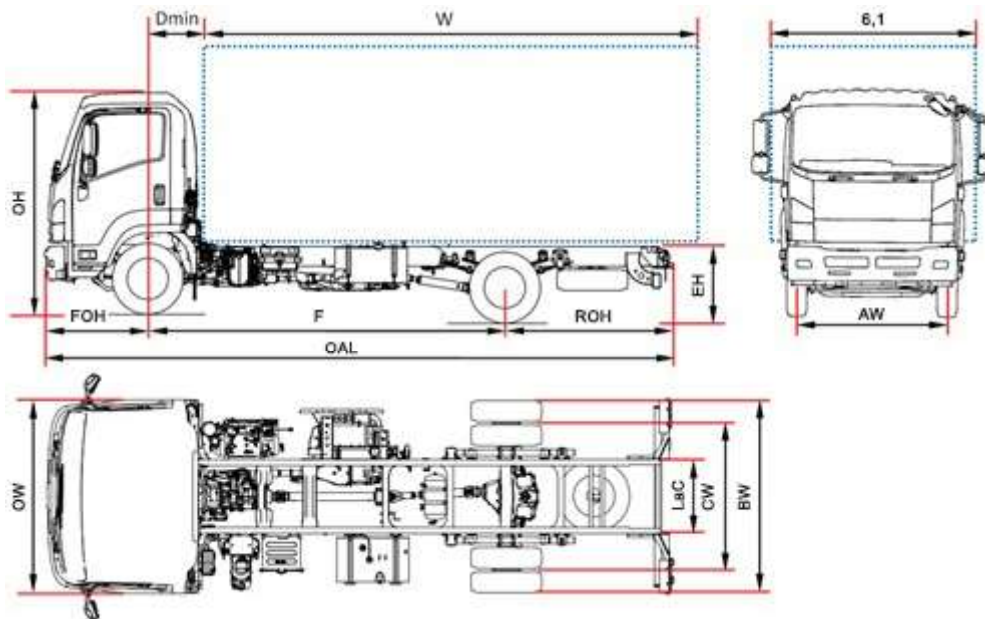

		F 10 J	F 10 K	F 10 M	F 10 N
F 10					
Radstand	F	3790	4060	4660	4990
Fahrzeuglänge	OAL	6575	6995	7895	8345
Aufbaulänge min. ⁽¹⁾	W	4700	5120	6020	6470
Aufbaulänge max. ⁽¹⁾	W	5000	5420	6320	6770
Überhang hinten	ROH	1620	1770	2070	2190
Chassishöhe	EH		760		
Kabinenhöhe	OH		2560		
Fahrgestellbreite	BW		2170*		
Kabinenbreite ⁽²⁾	LOW		2195		
Aufbaubreite ⁽³⁾	6,1		2500÷2600		
Aufbauabstand min.	D min		710		
Überhang vorne	FOH		1165		
Chassisbreite	LaC		840		
Spur vorne	AW		1795		
Spur hinten	CW		1660		
Bodenfreiheit	HH		185		
Wendekreis ⁽⁴⁾	Dia	12,2	12,9	14,6	15,6
GEWICHT (kg)					
Leergewicht ⁽⁵⁾		3859	3934	3974	3994
Leergewicht Achsen vorne / hinten		2425/1434	2450/1484	2465/1509	2490/1504
Gesamtgewicht		10000			
Maximale Achslast vorne/hinten		4000 / 7600			
Maximale Anhängelast gebremst/ Maximale Anhängelast ungebremst		3500 / 750			

1. Aus dem COC abgeleiteter Wert
 2. Ausgenommen Blinker und Seitenspiegel.
 3. Mögliche Breiten mit optionalen Spiegelhalterungen 2220/2286 – 2286/2406 – 2406/2500 – 2500/2600
 4. Wendekreis zwischen zwei Bordsteinen
 5. Das Leergewicht beinhaltet das Reserverad, einen vollen Kraftstofftank und den Fahrer mit 75kg. NEES 2 + 25 Kg
- *2220 mm Überhang der Rückleuchten

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.

F 10 - Radstand (mm) J 3790 - K 4060 - M 4660 - N 4990

Zusatzausrüstung	NEES 2 + HSA - Hill Start Assist	
------------------	----------------------------------	--

Standardausrüstung		
<ul style="list-style-type: none"> EGR - DPD - SCR MID display 7" Beheizbare Außenspiegel Geschwindigkeitsbegrenzer (90km/h) Motorbremse Luftfedersitz Sicherheitsgurtwarner 	<ul style="list-style-type: none"> Cruise control Einstellbare Lenkradposition (Neigung und Höhe) Klimaautomatik Rückfahr-Warnsignal Sichere Kabinenverriegelung Scheinwerferhöhe man. verstellbar Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 	<ul style="list-style-type: none"> Vordere und hintere BI-LED-Beleuchtung Nebelscheinwerfer DAB+ Radio - Bluetooth - 6.8"-Touchscreen - Apple CarPlay/Android Auto kompatibel USB-Ladeanschluss Elektrische Fensterheber Variabler SLD Immobilizer

Motor
ISUZU 4HK1E6H 4 Zylinder. Common Rail Direkteinspritzung Ladeluftkühler mit Doppel-Turbolader HUBRAUM 5193 cm ³ ; LEISTUNG 177kW (240 ps) 2400 U/min; DREHMOMENT 765 Nm - 1600 U/min EMISSIONEN EURO VI OBD-E.

Safety Pack 1		
ABS: Antiblockiersystem	DWS: Abstandswarnungssystem	AEBS: Autonomes Notbremssystem
ASR: Antriebsschlupfregelung	MAM*: Notbremsung vor einem Hindernis	AEBS for Pedestrian & Bicycle: Autonomes Notbremssystem für Fußgänger und Radfahrer
EBD: Elektronische Bremskraftverteilung	FVSN: Warnung vor dem Start des vorausfahrenden Fahrzeugs	Intersection warning:
EVSC: Elektronische Stabilitätskontrolle	DDAW: Müdigkeitserkennungssystem	Kreuzungsgefahrenwarnsystem
LDWS: Spurhalteassistent	RM: Rückmonitor	TSR: Verkehrszeichenerkennungssystem
MOIS: Bewegungsobjekterkennungssystem	BSIS: Totwinkelerkennung	TPMS: Reifendruckkontrollsystem

*Nur für Modelle mit NEES 2-Robotgetriebe erhältlich.

Tank	140 L (Radstand J) 200 L (Radstand K, M, N)	16 L Ad-Blue®
Getriebe und Differentialübersetzung	6 Gänge MZW6P – 6.615 - 4.095 - 2.358 - 1.531 - 1.000 - 0.722; Rückwärtsgang 6.615; Differential 4.333	
Getriebeart	Mechanisch	NEES 2 + Kick down
Chassismasse	Breite 70 mm, Höhe 234 mm, Stärke 7 mm	
Plätze	3	
Achsen	2 Hinterachsantrieb mit Doppelbereifung	
Bereifung	Vorne 235/75 R17,5C Einzelbereifung. Hinten 235/75 R17,5C Doppelbereifung.	
Bremsen	Trommelbremse vorne (320X120 mm) und hinten (320 X145 mm). Pneumo-Hydraulik-System mit zwei unabhängigen Stromkreisen. Motorbremse am Auspuff. Radfeststellbremse: hinten, Luftsteuerung.	
Aufhängung	Vorne : Blattfederung. Hinten : Luftfederung mit Höhensteuerung.	
Elektrische Anlage	24V - 2 Batterien à 110 Ah - 90A Alternator	

PROVISORISCHE VERSION: Alle Daten müssen zuerst von technischer Seite bestätigt werden.